



LÁMINAS
OPACAS

info@teket.mx
(56) 3333 3222
www.teket.mx

Paseo Tollocán km 53.9
Lerma de Villada
Edo de México, 52000

FICHA TÉCNICA

LÁMINAS OPACAS

Nuestras láminas de plástico reciclado, producidas con tecnología Gofrado® y reforzadas con aditivos de última generación, combinan resistencia a la exposición solar, absorción del ruido y reducción en la transmisión de calor. Con una vida útil de 15 años y garantía de 5 años, promueven la sostenibilidad al reutilizar plástico, reduciendo la huella de carbono y fomentando la economía circular. Disponibles en 4 perfiles y 2 colores, ofrecen calidad, estética y funcionalidad a un precio accesible, adaptándose a todas tus necesidades.



¡¡ CALIDAD QUE NO CUESTA MÁS !!



VENTAJAS COMPETITIVAS



RESISTENTE Al sol, a la humedad, a agentes químicos y a golpes.



MÁS CONFORTABLE : 38% menos ruido y 5 grados menos en comparación a una lámina metálica.



INOXIDABLE, ANTIBACTERIAL: No se oxida ni le salen hongos.



LIGERA Y FLEXIBLE: Fácil manejo, transporte, e instalación. No se deforma ni se rompe.



NO CONTIENE TÓXICOS : Ningún elemento de la lista roja, libre de plomo y PVC.




SUSTENTABLE : Hasta 65% reciclada, 100% reciclable y baja huella de CO2, proceso seco, sin uso de agua.

PERFILES Y MEDIDAS ESTÁNDAR*

O3

El perfil O3 es nuestra lámina **más económica!** . La doble ancho (1.52 m) es **¡la más ancha del mercado!** y con mayor área útil. Sustituye O-30.

Distancia máxima entre apoyos : **76 cm**

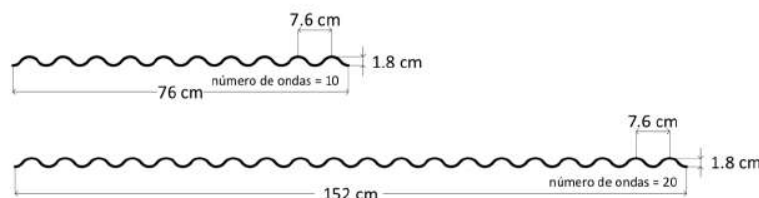


Código	espesor mm	ancho m	largo m	área m2	peso/pza kgs	Color
O307624401	1.6	0.76	2.44	1.85	3.6	barro
O307631501	1.6	0.76	3.15	2.39	4.7	barro
O307636601	1.6	0.76	3.66	2.78	5.5	barro
O315224401	1.6	1.52	2.44	3.71	7.3	barro
O315230501	1.6	1.52	3.05	4.64	9.1	barro

O4

El perfil O4 ofrece el **balance perfecto entre desempeño y economía.**

Sustituye la rural de asbesto y la O-100.

Distancia máxima entre apoyos : **92 cm**




O412024401	1.6	1.20	2.44	2.93	6.0	barro
O412030501	1.6	1.20	3.05	3.66	7.5	barro

O7

El perfil O7 tiene **el mejor desempeño.** La mayor altura de su onda permite una mayor distancia entre apoyos y canaliza mejor la salida de agua.

Sustituye láminas de asbesto.

Distancia máxima entre apoyos : **115 cms**




O710030501	1.7	1.00	3.05	3.05	6.6	barro
------------	-----	------	------	------	-----	-------

R-101

Nuestra lámina trapezoidal, ideal para complementar y sustituir el perfil más común en las galvanizadas.

Distancia máxima entre apoyos : **76 cms**



R110730501	1.8	1.07	3.05	3.26	7.0	barro
R110730503	1.8	1.07	3.05	3.26	7.0	gris

*Consulta a tu vendedor para largos especiales.



PROPIEDADES LÁMINAS OPACAS

Prueba	Norma	Unidad	Valor
Envejecimiento 1000 hrs *(1)	ASTDM G154	escala	No presentó cambios apreciables a simple vista (4-5)
Resistencia tensión	ASTM D638	Mpa	23.5
Coeficiente elongación	ASTDM D638	%	12
Resistencia químicos *(2) (HCl, NH4OH, NaOH)	ASTM D534-20	examen visual	sin grietas o deformaciones
Impacto Multiaxial * (1)	ISO 6603	Newtons	1187.9

Pruebas realizadas en Laboratorios externos : CIATEQ : (1) LSR-CTB-015024-E (2) LSR-CTB-0090-23-E (3) LSR-CTB-024822-E, (4) LSR CTB 0236 24 E, (5) LSR-CTB-0234-23-E, (6) Colaboratorio IIIDEA.

