



# FICHA TÉCNICA

## LÁMINAS TRASLÚCIDAS


Nuestras láminas traslúcidas son las únicas que **NO SE AMARILLENTAN** con la exposición solar y el paso del tiempo. Producidas con tecnología de Gofrado<sup>®</sup> y reforzadas con aditivos de última generación. Con una vida útil de 15 años y garantía de 5 años, promueven la sostenibilidad con un producto reciclable, reduciendo la huella de carbono y fomentando la economía circular. Disponibles en 4 perfiles, ofrecen calidad, estética y funcionalidad a un precio accesible, adaptándose a todas tus necesidades.



¡¡ CALIDAD QUE NO CUESTA MÁS !!



### VENTAJAS COMPETITIVAS



¡ **NO SE AMARILLENTA** ! probado en laboratorios externos



**RESISTENTE** Al sol, a la humedad, a agentes químicos y a golpes.



**LIGERA Y FLEXIBLE:** Fácil manejo, transporte instalación. No se deforma ni se rompe.



**INOXIDABLE, ANTIBACTERIAL:** No se oxida ni le salen hongos.




**SUSTENTABLE :** Reciclable y baja huella de CO2, proceso seco, sin uso de agua.



**NO CONTIENE TÓXICOS :** Ningún elemento de la lista roja, libre de plomo y PVC.

## PERFILES Y MEDIDAS ESTÁNDAR\*

\*Consulta a tu vendedor para largos especiales.

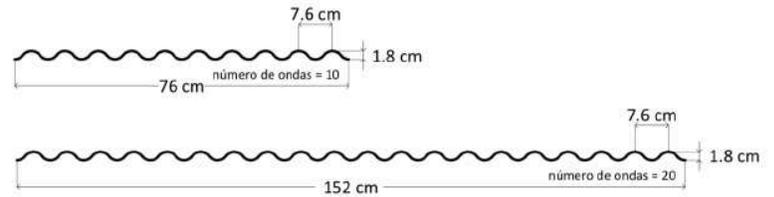


### O3

El perfil O3 doble ancho (1.52) es **¡la más ancha del mercado!** y con mayor área útil. Sustituye O-30.  
Distancia máxima entre apoyos : **76 cm**

Código	espesor mm	ancho m	largo m	área m <sup>2</sup>	peso/pza kgs	Color
O307624402	1.4	0.76	2.44	1.85	2.3	traslúcida
O315224402	1.4	1.52	2.44	3.71	4.6	traslúcida
O315230502	1.4	1.52	3.05	4.64	5.8	traslúcida

### O4


El perfil O4 ofrece el **balance perfecto entre desempeño y economía.**  
Sustituye la rural de asbesto y la O-100.  
Distancia máxima entre apoyos : **92 cm**



O412024402	1.4	1.20	2.44	2.93	3.8	traslúcida
------------	-----	------	------	------	-----	------------

### O7


El perfil O7 tiene **el mejor desempeño.** La mayor altura de su onda permite una mayor distancia entre apoyos y canaliza mejor la salida de agua.  
Sustituye láminas de asbesto  
Distancia máxima entre apoyos : **115 cms**



O710030502	1.6	1.00	3.05	3.05	5.0	traslúcida
------------	-----	------	------	------	-----	------------

### R-101

Nuestra lámina trapezoidal, ideal para complementar y sustituir el perfil más común en las galvanizadas  
Distancia máxima entre apoyos : **76 cms**



R110730502	1.6	1.07	3.05	3.26	4.9	traslúcida
------------	-----	------	------	------	-----	------------

## PROPIEDADES LÁMINAS TRASLÚCIDAS

Prueba	Norma	Valor
Transmitancia *(3)	ASTDM 1003-13	0.7
Amarillamiento*(3)	ASTM E313-15	9% (<a 2 uds)
Envejecimiento 500 hrs *(3)	ASTDM G154-16	sin daño a simple vista

Pruebas realizadas en Laboratorios externos : CIATEQ : (1) LSR-CTB-015024-E (2) LSR-CTB-0090-23-E (3) LSR-CTB-024822-E, (4) LSR CTB 0236 24 E, (5) LSR-CTB-0234-23-E, (6) Colaboratorio IIIIDEA.

