

The logo consists of the word "TEKET" in a bold, white, sans-serif font, rotated 45 degrees counter-clockwise. A green checkmark is positioned above the letter "K". The logo is set against a dark teal diamond-shaped background.

TEKET

The text "Domo" is written in a large, bold, green font, rotated 45 degrees counter-clockwise. Below it, "Casa Habitación" is written in a smaller, bold, black font, also rotated 45 degrees counter-clockwise.

Domo
Casa Habitación

SOLUCIONES TEKET

Ficha Técnica No. 1



DESCRIPCIÓN

Domo para casa habitación de estructura de aluminio y lámina Teket traslúcida.



FUNCIÓN Y USOS

Permite la entrada de luz natural a los espacios interiores de la casa.



MATERIALES

Techo: Lámina plana traslúcida de 1.20 x 2.44 m (2)
Perfil tubular de aluminio 1" (2)
Perfil "T"
Silicón
Cinta doble cara



VENTAJAS

Material sustentable hecho a base de residuos plásticos.
Ligero y fácil de instalar
No se oxida ni se amarillenta

DESPIECE

El domo se compone de una estructura de perfiles tubulares ensamblados en una retícula.
El techo se compone de 2 láminas Teket traslúcidas de 1.20x2.40m.

Techo

2 Láminas Teket
Traslúcidas de
1.20 x 2.44m


Unión

Perfil "T"

Estructura


Perfiles
Tubulares 1"

Nota: Para otras dimensiones considerar que la distancia máxima entre apoyos es de 60cm para la lámina traslúcida.

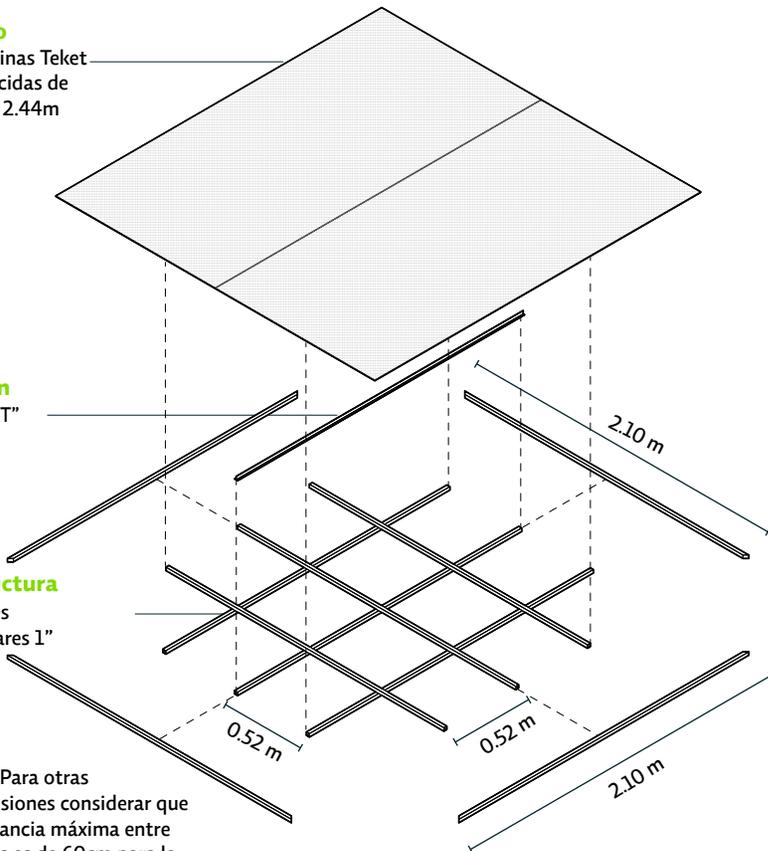


INSTALACIÓN

El perfil "T" al centro de la estructura recibe las 2 láminas que son sujetadas con cinta doble cara.
Las uniones son selladas con silicón.

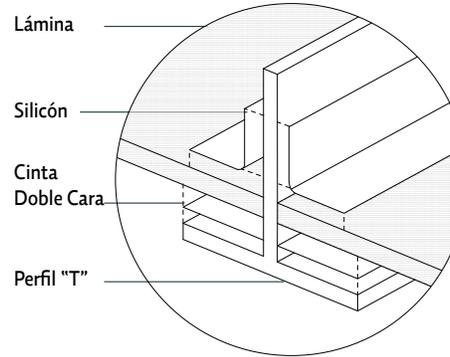


Los tubulares se pegan a las láminas con cinta doble cara.

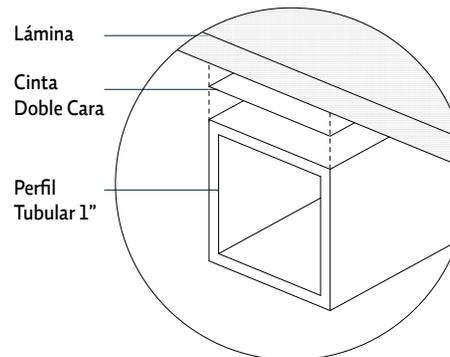

MÓDULO INSTALADO

Domo ensamblado

Nota: Se recomienda colocar las láminas con un volado de al menos 15cm para evitar el ingreso del agua.

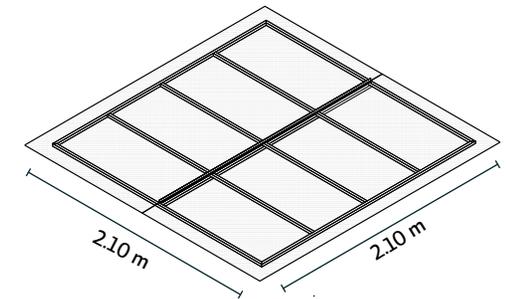

Domo instalado en azotea

Nota: Es necesario dejar una pendiente de al menos 5% en los pretilos para el escurrimiento adecuado del agua.

