



# Puesto de Mercado

**SOLUCIONES TEKET**

Ficha Técnica No. 4



## DESCRIPCIÓN

Puesto de mercado de estructura de madera con techo de láminas Teket



## FUNCIÓN Y USOS

Generar barrera física  
Espacio sombreado que protege del sol y la lluvia.  
Puesto de mercado.



## MATERIALES

Techo: Lámina Onda 4 1.20 x 3.05 m (3)  
Polines de madera de 10x10cm de 2.46m (2) y de 2.09m (2)  
Vigas de madera 10x10cm de 3m (3)  
Fajillas de madera 2x10cm de 3.30m (14), de 2.50m (4) y de 1.60m (4)  
Tablones de madera de 1" de espesor (2) de 3.10 m  
Tablón de madera de 2" de espesor (1) de 3.10m



## VENTAJAS

Material sustentable hecho a base de residuos plásticos.  
Ligero y fácil de instalar  
No se oxida ni deteriora

## DESPIECE

El puesto de mercado se compone de una estructura de polines y fajillas de madera de pino.  
Para el techo se usan 3 láminas Teket Onda 4 de 1.20 x 3.05m para formar una estructura de 3.05x3.30m.

### Techo

3 Láminas Teket O4  
Traslape de una onda

Fajillas

Vigas

### Estructura

Vigas

Polines


Repisas

Polín base

### Muros

Barra


Fajillas

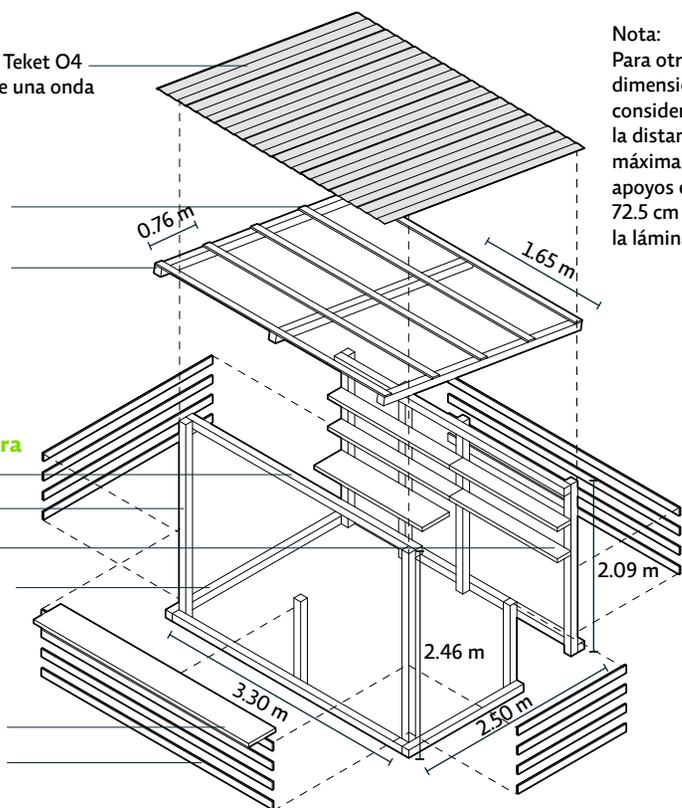


Nota:  
Para otras dimensiones considerar que la distancia máxima entre apoyos es de 72.5 cm para la lámina O4

## INSTALACIÓN

Las fajillas de madera ofrecen un cerramiento lateral y soporte para colocar una tabla como barra que se sostiene a los polines con ménsulas.

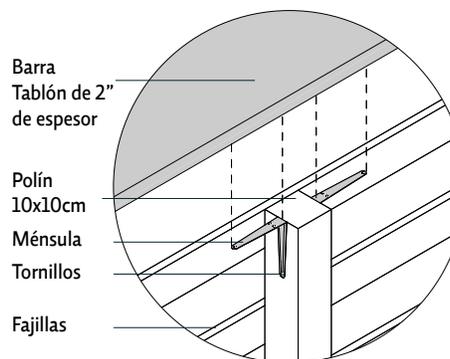

Las repisas se clavan a los polines y se soportan con ayuda de una ménsula.

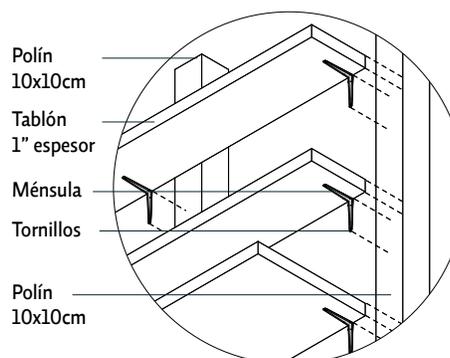

## MÓDULO INSTALADO

### Puesto de mercado ensamblado

Notas: Se recomienda hacer la estructura del techo con un volado al frente de 45cm para dar sombra y proteger de la lluvia. Es necesario dejar una pendiente de al menos 15% para el escurrimiento adecuado del agua.

