



TEK

Gallinero

SOLUCIONES TEKET

Ficha Técnica No. 2



DESCRIPCIÓN

Gallinero de estructura de madera con techo y cerramientos laterales de láminas Teket.



FUNCIÓN Y USOS

Generar barreras físicas
Delimitar espacio para crianza de animales



MATERIALES

Lámina Onda 3 de 1.52 x 3.05m (1)
Vigas de madera 10x10cm de 1.52m (2)
Polines de madera de 10x10cm de 2.10 (2) y de 1.88 (2)
Fajillas de madera de 1.30m de largo (4)
Malla de gallinero




VENTAJAS

Material sustentable hecho a base de residuos plásticos.
Ligero y fácil de instalar
No se oxida ni deteriora


DESPIECE

El gallinero se compone de una estructura de polines y fajillas de madera de pino. Para el techo se usa una lámina Teket Onda 3 de 1.52 x 3.05m. Y una lámina Onda 3 de 1.52 x 3.05m recortada en tiras de 1 metro de largo para cerramientos laterales.

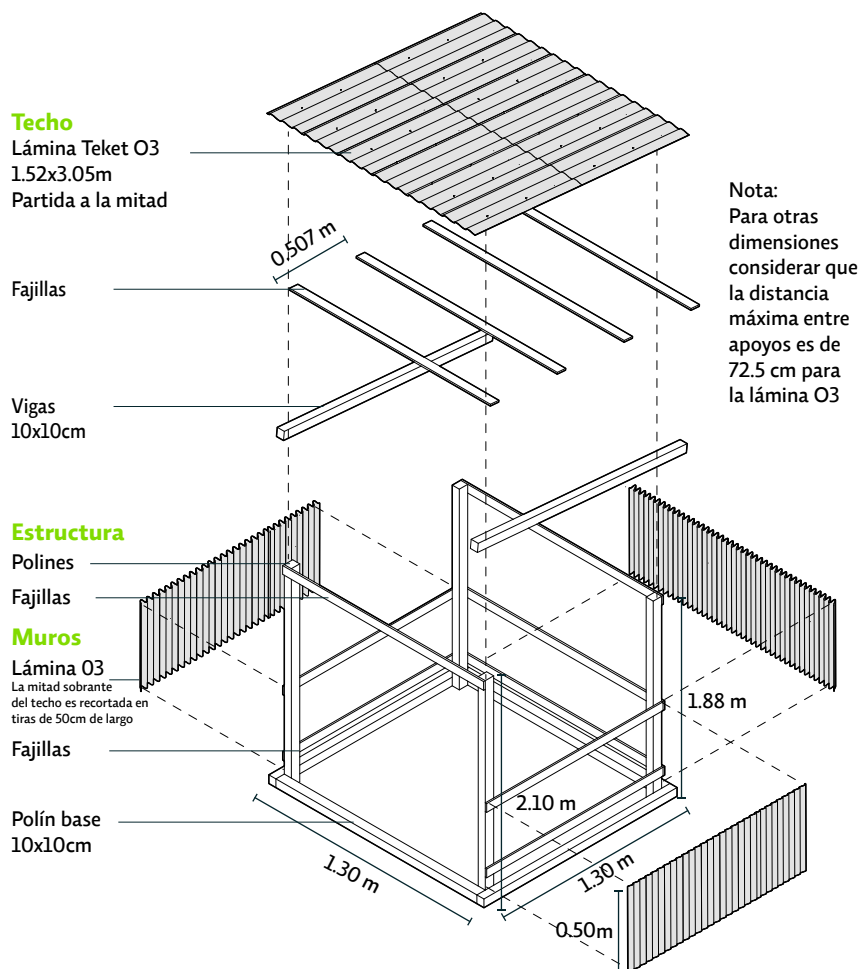


INSTALACIÓN

Teket ofrece la posibilidad de usar las láminas como cerramientos laterales atornillándolas a fajillas de madera en la parte baja de la onda.

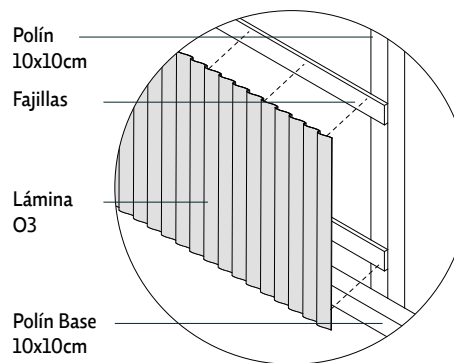

Para los techos la lámina debe atornillarse en la parte alta de la onda.

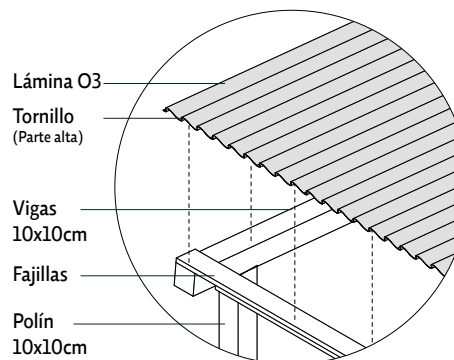

MÓDULO INSTALADO

Gallinero ensamblado

Notas: Se recomienda colocar las láminas y polines con un volado de al menos 10cm para evitar el ingreso del agua. Es necesario dejar una pendiente de al menos 15% para el escurrimiento adecuado del agua.

